



Colectores de Polvo Portátiles

Colectores fijos o portátiles con capacidades entre los 3000 y 50000 m³/h, ideales para trabajos de chorreado en tanques o cabinas donde los espacios de trabajo deben ser permanentemente ventilados. Filtran y separan los contaminantes transportados por el aire procedentes de los procesos industriales más variados, que van desde la soldadura y el chorreado hasta procesos químicos y farmacéuticos. Diseñados para diferentes tipos de aplicaciones, los sistemas de aspirados polvo, serie DC, ofrecen una solución adecuada para cada necesidad. Fabricados en materiales de alta calidad conforme a las normativas medioambientales más exigentes.





EQUIPOS INDUSTRIALES



COLECTORES DE POLVO RACOHÍ PORTÁTILES RDC

SECTORES DE APLICACIÓN

- Astilleros
- Cabinas de chorro
- Refinerías
- Caldererías
- Fundiciones
- Cementeras
- Industria textil
- Automoción





VENTAJAS

- Diseño reducido.
- Preseparador de polvo.
- Cartuchos filtrantes de tecnología especial con elevada superficie filtrante.
- Sistema genuino de limpieza de filtros Jet-R de alta eficacia.
- Caudal de aspiración: desde 3000 m³/h hasta 50000 m³/h.
- Carretilla elevadora.
- Configuraciones ATEX bajo pedido.





EQUIPOS INDUSTRIALES

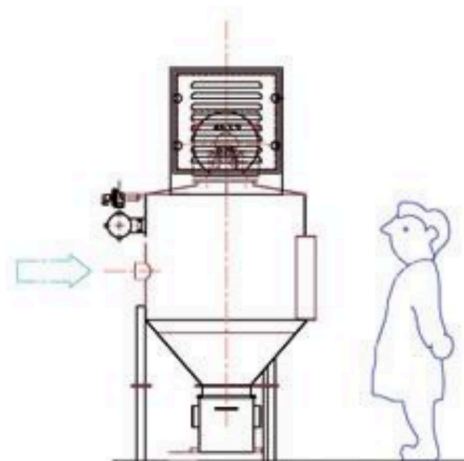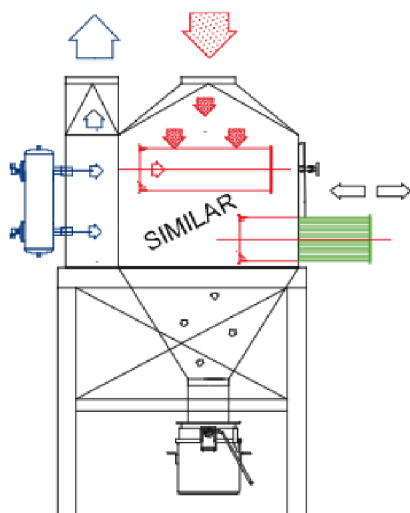

Técnica Especificación

Gama completa de cartuchos filtrantes de celulosa y poliéster con diferentes estilos y configuraciones, también disponibles con acabados antiestático o pliegue corrugado.





EQUIPOS INDUSTRIALES



MODELOS COLECTORES DE POLVO ESTACIONARIOS

Modelo	RDC 3000	RDC 9000	RDC 12000	RDC 15000
Caudal de aspiración (m³/h)	3000	9000	12000	15000
Sección filtrante total (m²)	24	90	120	160
Número de filtros	4	9	12	16
Potencia ventilador (kW)	3	7.5	11	15
Ancho x largo x alto (mm)	2140X950X1840	2600X1650X1650	2600X1650X2150	2600x2150x2150
Peso (kg)	450	950	1140	1280

Modelo	RDC 21000	RDC 30000	RDC 40000
Caudal de aspiración (m³/h)	21000	30000	40000
Sección filtrante total (m²)	200	240	400
Número de filtros	20	24	40
Potencia ventilador (kW)	22	30	37
Ancho x largo x alto (mm)	2600x2150x2650	2600x2150x3150	4340x2150x2830
Peso (kg)	1450	2200	2700